

## 全量噴霧型防カビ抗菌剤エアゾール缶の使用方法

— 抗ウイルス・抗菌・防カビコーティング剤 —

株式会社オプス

仙台市太白区鉤取 1-1-31

Tel 022-398-7840


### ■塗布方法

①塗布面のホコリや汚れ、手垢をふき取り、乾燥させる。

※防カビで使用する場合は、塗布面のカビを事前に落としてください。

②缶をよく振り、内容液を均一にする。

③キャップを外し、ボタンのロックが掛かるまで押し下げる（全量噴射開始）。

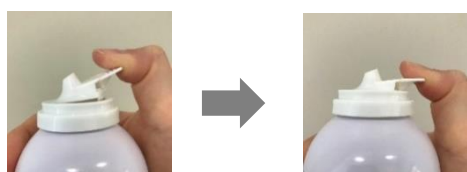

※一度に使い切らない場合は、ボタンを半押しで使用できますが、

ノズルが目詰まりする可能性があるため、**1時間以内**に使い切ってください。

④30 cm程度離して対象に噴霧する

※使用可能面積：5m<sup>2</sup>/本程度（噴射時間：6～7分）

※エアコンに使用する際は、送風運転で内部が乾燥したことを確認後、フィルター部分から吸い込ませてください。

※多く噴霧しても効果は変わりません。

※噴射時、缶を横向きや逆さにして使用しないでください。



⑤塗布面を乾燥させる。

室内を十分に換気してください。エタノールで希釈してありますので直ぐに乾燥します。塗布後12時間程乾燥させることで、より密着度が高くなります。

※塗布面が汚れてきたらやわらかい布で軽く拭き上げてください。効果を維持することが出来ます。

※塗布直後はエタノール臭が残りますが、塗布面乾燥後は自然に無くなります。

## ■使用例

抗菌・抗ウイルス：壁、ドアノブ、手摺、トイレ、車内、カーテン等

防カビ：壁天井（倉庫・トイレ・浴室等）、エアコン、下駄箱、クローゼット等

## ■使用上の注意

### — 使用方法 —

- ・火気と高温に注意ください（※商品パッケージ裏を必ずご確認ください）。
- ・飲食物や動植物には噴霧しないでください。
- ・保護メガネ、マスクを着用し、内容物を吸入しないようにしてください。
- ・噴射の向きに注意し、周囲の人や使用者自身にかからないように注意してください。
- ・一回使い切りタイプですので、ボタンをロックすると解除ができず、中身が無くなるまで噴射されますのでご注意ください。

### — 塗布対象 —

- ・布製品（カーテン・クッション・衣類等）

コーティング剤は僅かに黄色の透明溶液です。白いものに使用する際は、予め目立たない所でお試しいただいてからご使用ください。

- ・金属製品

表面が塗料等でコート加工されている場合は使用可能です。金属面に直接塗布してしまわない様、使用前に一度ご確認ください。精密機器には使用しないでください。

※霧状になった液体が機器の隙間（スイッチ・スピーカー等）から内部に入り込む可能性が有る場合は、養生をするかその部分を避けて噴霧してください。

- ・透明アクリル板、ガラス、鏡、暗い色（黒・紺色等）の対象物

噴霧量が多くなるとコート膜が厚く形成され、対象の表面がうっすらと白く曇ることがあります。1点に集中しない様、エアゾール缶と対象との適切な距離を保ち、噴霧量が過剰にならないようにしてください。尚、気になる方は養生をするかその部分を避けて噴霧してください。

## ■保管・廃棄方法

・必ず涼しい所に保管してください。直射日光の当たる所、40℃以上になる所に保管しないでください。立てた状態で保管してください。

・中身を使い切ってから、火気のない戸外で噴射音が消えるまで更に押し、ガスを完全に抜いてから各自自治体の指示に従って廃棄してください。